

WPiRL.271.6.2019

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 (ul. Henryka Sienkiewicza) z ulicą Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej”.

W związku z otrzymaniem prośby o udzielenie wyjaśnień (odpowiedzi na pytania) do SIWZ, Zamawiający – Gmina Bystrzyca Kłodzka udziela wyjaśnień do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1.

W pkt 2.3. b VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków SIWZ, Zamawiający wskazuje warunek:

b) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- dysponuje lub będzie dysponować 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- dysponuje lub będzie dysponować 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, która posiada uprawnienia w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (brak zastosowania w przedmiocie zamówienia) czy też w specjalności drogowej?.

Odpowiedz 1:

Zamawiający informuje, że będzie akceptował uprawnienia w specjalności drogowej.

Pytanie 2. W pkt 2.3. a VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków SIWZ, Zamawiający wskazuje warunek:

a) w zakresie wiedzy i doświadczenia:

- w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej o wartości min. 100 000 zł /sto tysięcy/ brutto oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie / modernizacji parkingu / drogi / placu manewrowego / chodnika wykonanego z kostki brukowej o wartości min. 100 000 zł /sto tysięcy/ brutto.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania warunków w ramach jednej roboty budowlanej?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca w ramach jednej roboty wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej o wartości min. 100 000 zł /sto tysięcy/ brutto oraz robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji parkingu/drogi/placu manewrowego/chodnika wykonanego z kostki brukowej o wartości min. 100 000 zł /sto tysięcy/ brutto. W takim przypadku wartość jednej roboty musi wynosić minimum 200 000 zł /dwieście tysięcy/ brutto.

Pytanie 3. Prosimy o udostępnienie przedmiaru dotyczącego branży sanitarnej.

Odpowiedź 3:

ODWODNIENIE

8	D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych Ø 500 H=1,50m z odstożnikami z kratami ściekowymi antykradzieżowymi	szt.	3,00
9	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur Ø 200 z syfonami	mb	3,00
10	D-03.02.01	Wykonanie betonowych studni KD 1250 H=1,00m	szt.	3,00
11	D-03.02.01	Wykonanie kolektora KD z rur PCV-U Ø 300	mb	35,00

Pytanie 4. Prosimy o udostępnienie schematu wyprostowanego kanalizacji kablowej.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie posiada schematu wyprostowanego kanalizacji kablowej.

Pytanie 5. W udostępnionych projektach oraz przedmiarze brakuje zakresu odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robót związanych z budową kanalizacji kablowej. Prosimy o udostępnienie projektu lub wytyczne oraz uzupełnienie przedmiaru lub informację, czy Zamawiający przewiduje zaprojektowanie odtworzenia nawierzchni przez Wykonawcę.

Odpowiedź 5:

Zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni przez Wykonawcę po wykonaniu robót związanych z budową kanalizacji kablowej zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Pytanie 6. Pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ:

W sterowniku należy zamontować switch SFP i połączyć go światłowodem z serwerownią KOMPTELL w budynku przy ul. Mickiewicza 8.

Prosimy o udostępnienie projektu / wytycznych, wraz z rysunkami – wprowadzenia światłowodu do budynku.

Odpowiedź 6:

Wprowadzenie do budynku przy ul. Mickiewicza 8 poprzez istniejącą kanalizację oraz istniejący kanał technologiczny w budynku prowadzący do serwerowni. Całość drożna na dzień ogłoszenia przetargu. Na rysunku nr 2 projektu budowlano-wykonawczego oznaczenie kolorem niebieskim:



Kabel światłowodowy w istniejącej kanalizacji

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie czy światłowód na ul. Mickiewicza ma być prowadzony w istniejącej kanalizacji, czy też Zamawiający przewiduje konieczność wykonania nowej kanalizacji ?

Jeśli Wykonawca ma wykorzystać istniejącą kanalizację, prosimy o potwierdzenie :

- czy istniejąca kanalizacja posiada przepusty pod jezdnią czy też należy je wykonać metodą bezwykopową
- czy istniejąca kanalizacja jest drożna?

Odpowiedź 7:

Odpowiedź jak wyżej przy pytaniu nr 6.

Pytanie 8. Oświetlenie - czy Zamawiający wymaga poprowadzenia kanalizacji kablowej w nowej kanalizacji, czy też wykorzystanie istniejącej kanalizacji?

Jeśli Wykonawca ma wykorzystać istniejącą kanalizację, prosimy o potwierdzenie :

- czy istniejąca kanalizacja posiada przepusty pod jezdnią czy też należy je wykonać metodą bezwykopową
- czy istniejąca kanalizacja jest drożna?

Odpowiedź 8:

Do oświetlenia Zamawiający wymaga zgodnie z projektem wykonania nowej kanalizacji metodą bezwykopową.

Pytanie 9. Prosimy o wskazanie umiejscowienia projektowanego złącza kablowego – brak na projekcie lub projekt nie jest czytelny.

Odpowiedź 9:

Złącze kablowe znajduje się po stronie południowej ul. Adama Mickiewicza i jest wskazane na rysunku nr 2 projektu budowlano-wykonawczego prostokątem koloru fioletowego:



Projektowane złącze kablowe

Pytanie 10. Prosimy o wskazanie umiejscowienia istniejącej szafy oświetlenia drogowego znajdującej się na ulicy Sienkiewicza – brak na projekcie lub projekt nie jest czytelny.

Odpowiedź 10:


Istniejąca szafa oświetleniowa znajduje się na działce 958/18 po stronie południowej ul. Mickiewicza.

Pytanie 11. Prosimy o wskazanie umiejscowienia projektowanej szafy oświetlenia drogowego – brak na projekcie lub projekt nie jest czytelny.

Odpowiedź 11:

Projektowana szafa SO znajduje się na granicy działek 438/2, 305 i 941 wraz ze sterownikiem sygnalizacji i złączem kablowym. Na rysunku oznaczono następującymi symbolami:

-  Projektowana szafa SO
-  Projektowane złącze kablowe
-  Projektowany sterownik sygnalizacji

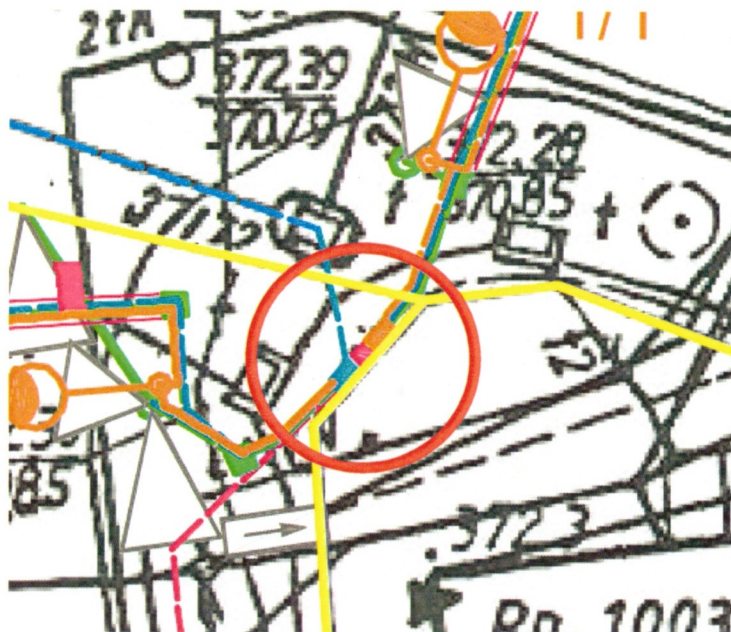

Pytanie 12. Prosimy o wskazanie umiejscowienia projektowanego sterownika sygnalizacji – brak na projekcie lub projekt nie jest czytelny.

Odpowiedź 12:

Odpowiedź jak wyżej przy pytaniu nr 11.

Pytanie 13. Konstrukcja znajdująca się na północnym wlocie ul. Mickiewicza – prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje poprowadzenie do konstrukcji okablowania sygnalizacji – brak na projekcie.

Odpowiedź 13:

Zamawiający zgodnie z dokumentacją przewiduje poprowadzenie do konstrukcji znajdującej się na północnym wlocie ul. Mickiewicza okablowania sygnalizacji, na rysunku nr 2 projektu budowlano-wykonawczego oznaczenie linią przerywaną koloru zielonego:

 **Projektowane okablowanie sygnalizacji**

Pytanie 14. Prosimy o podanie wymiarów poszczególnych konstrukcji wysięgnikowych i masztów sygnalizacyjnych. Obecnie w projekcie brak długości wysięgników i wysokości masztów.

Odpowiedź 14:

Wysokość masztów 7,0 m.

Długość wysięgników zgodnie z rysunkiem PZT:

- od strony zachodniej 8,5 m,
- od strony wschodniej 8,0 m,
- od strony północnej 6,0 m,
- od strony południowej 5,5 m,

przy czym po wybudowaniu musi zostać zachowana odległość sygnalizatora od linii zatrzymania zgodna z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 15. Czy należy używać na łukach krawężników łukowych czy też można wykonać łuki z ciętych krawężników? Prosimy o udostępnienie specyfikacji wskazującej obmiar i promień.

Odpowiedź 15:

Krawężniki na łukach należy wykonać z krawężników łukowych. Promienie łuków podano na rysunku nr 3 Plan zagospodarowania terenu.

Pytanie 16. Prosimy o podanie przedmiaru lub wytycznych wskazujących ilość cięcia nawierzchni z masy bitumicznej dla rozebrania nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie posiada takiego przedmiaru.

Pytanie 17. Czy zachodzi konieczność i jej rozbiórki w miejscach posadowienia krawężników, a następnie po ich wbudowaniu uzupełnienie nawierzchni bitumicznej pomiędzy krawężnikiem i starą nawierzchnią bitumiczną?

Odpowiedź 17:

Tak

Pismo sporządził:
Łukasz Szczepański

z up. Burmistrza
Beata Huczyk-Szpianier
Beata Huczyk-Szpianier
Z-ca Burmistrza